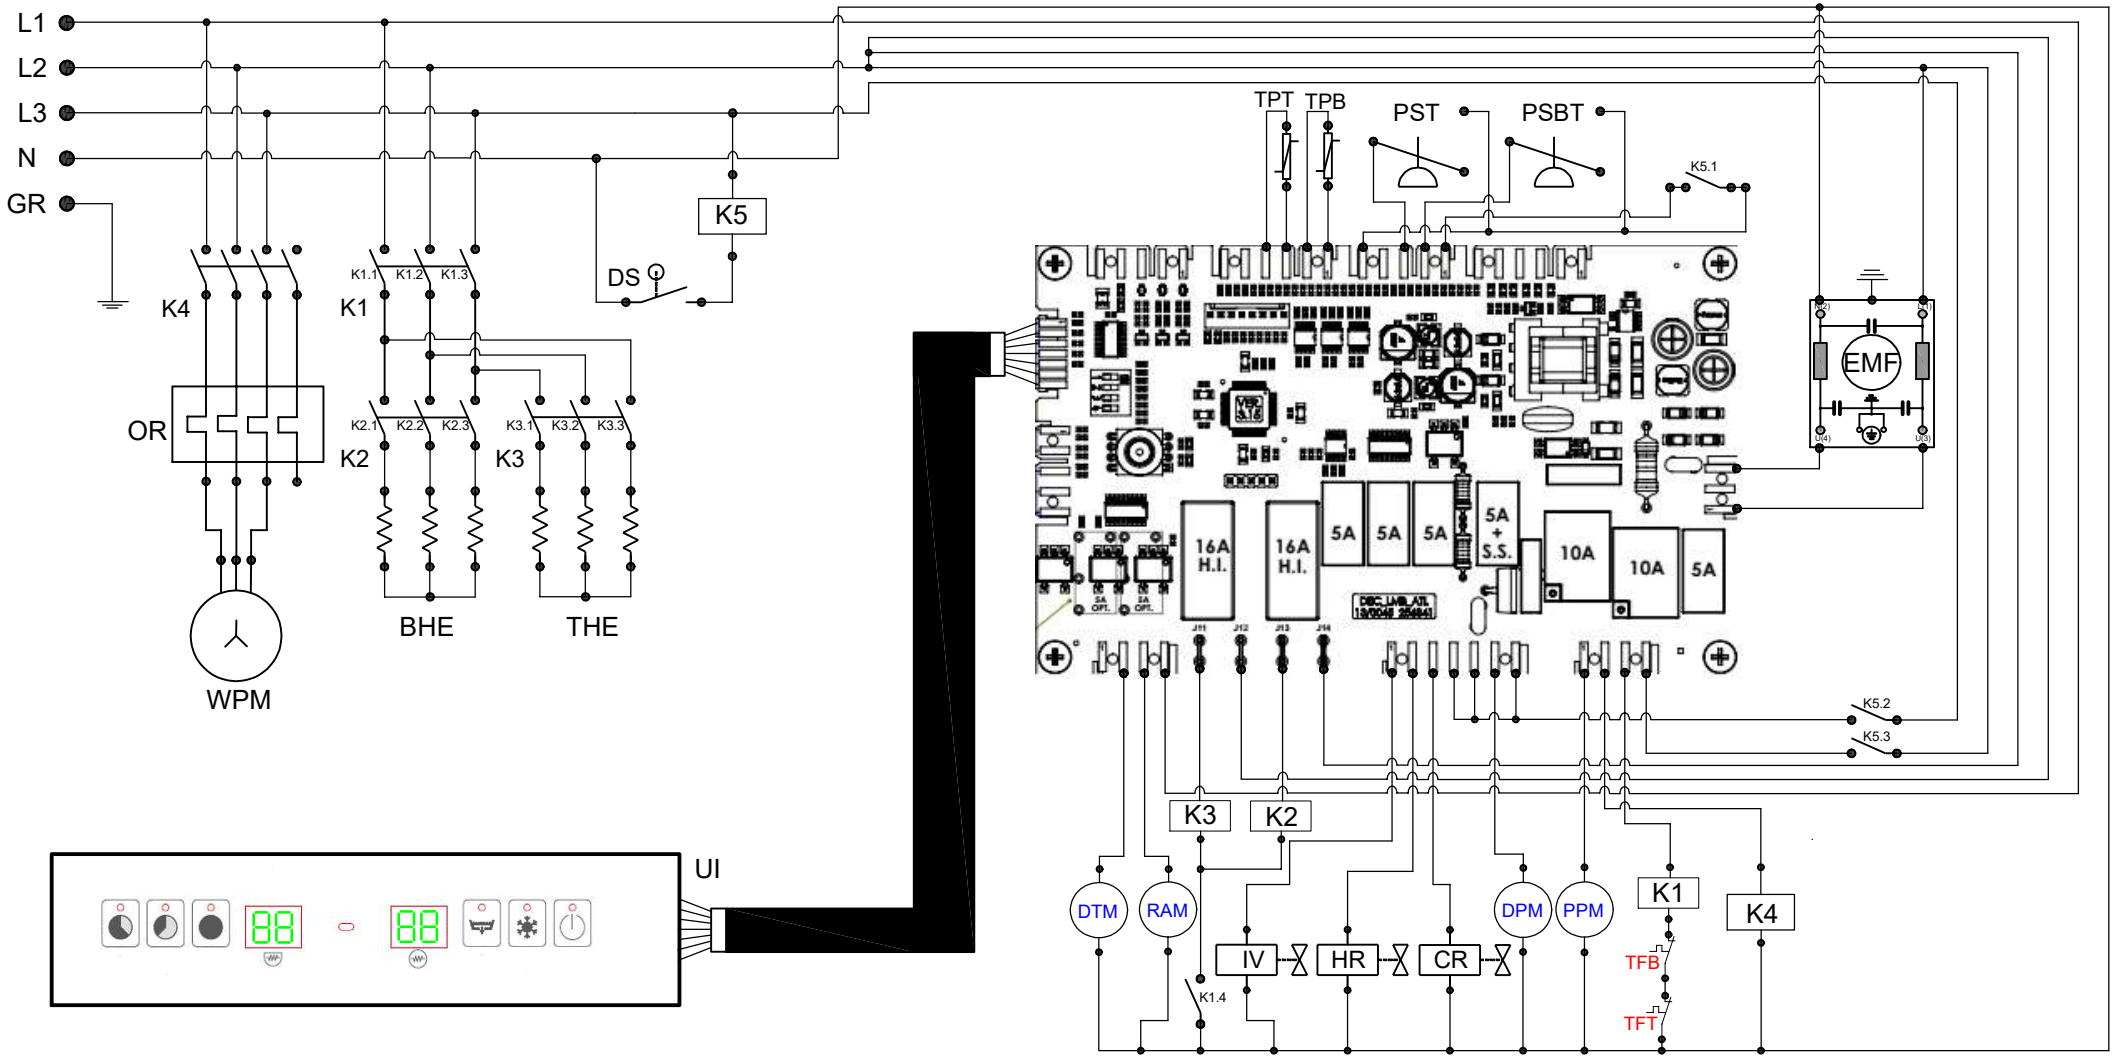


EMF : Elektromagnetiskt störningsfilter
UI : Användargränssnitt
DS : Luckbrytare
PST : Tryckvakt
PSBT : Tryckvakt (brytartank) *
TPB : Temperaturgivare, sköljboiler
TPT : Temperaturgivare, disktank
DTM : Diskmedelspumpens motor
RAM : Sköljmedelspumpens motor
K1/K2/K3/K4 : Kontaktorer
K5 : Mikrorelä
OR : Överlastrelä

TFB : Termosäkring, sköljboiler
TFT : Termosäkring, disktank
IV : Inloppsventil *
HRV : Varmspolningsventil
CRV : Kallspolningsventil
PPM : Tryckstegringspumpens motor *
DPM : Avloppspumpens motor
BHE : Värmeelement, sköljboiler
THE : Värmeelement, disktank
WPM : Diskpumpens motor
C : Kondensator

* TILLVAL

MODELL 1510

380-415 V 3 ~ N 50/60 Hz
Maximal effekt 8 600 W
Maximal ström 12,7 A/fas

Trefasversion av MODELL 1510 med samtliga tillval i drift.

Om maskinen saknar brytartanksfunktion finns ingen inloppsventil (IV), tryckstegringspump (PPM) eller tryckvakt för brytartanken (PSBT). HRV och CRV utgör en dubbel inloppsventil som leder vatten till hydraulsystemet med vattenanslutningens normala tryck.